


Dimensions / Poids	
Dimensions H x L x P	79 x 61 x 42 cm
Poids	175 kg
Raccord fumées	arrière ou en haut
Centre raccord arrière	64 cm
Centre raccord supérieur	10,7 cm
Centre apport air frais	21,7 cm
conduit de fumées Ø	150 mm
Apport air frais Ø	100 mm
Distances de sécurité arrière/coté/avant	20/45/80 cm
Dimensions vitre foyer H x L	33 x 28 cm
Dimensions vitre four H x L	-
Combustible	bois
Longueur bûches	35-40 cm
Quantité de pellets	- kg

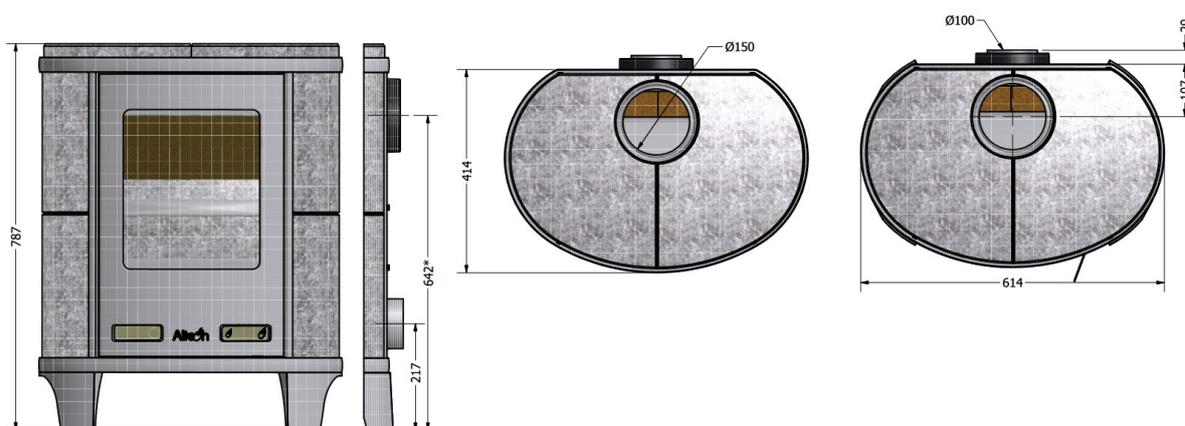

Performances	
Rendement	78,3 %
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	69,3 %
Classe énergétique	A
Puissance Nominale	10 kW
Puissance Min-Max	3,5-11 kW
Volume chauffé	50-180 m <sup>3</sup>
Charge de bois/h	2,98 kg
Tirage minimum	12 Pa
Temp. moyenne des fumées	260 ° C
Débit massique des fumées	9,2 g/s

Emissions	
CO % (à 13 % O <sub>2</sub> )	0,08
CO mg/Nm <sup>3</sup>	1000
Nox mg/Nm <sup>3</sup>	31
COV mg/Nm <sup>3</sup>	19
Particules de poussière mg/Nm <sup>3</sup>	23
indice performance environnementale i	0,55
Testé selon la norme	EN 13240
N° rapport de test	RRF - 40 11 2898
Date	12/20/2011